


# ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ПТИЦЫ



## ЦИКЛ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ:

PURITY™ FG — эффективны и безопасны

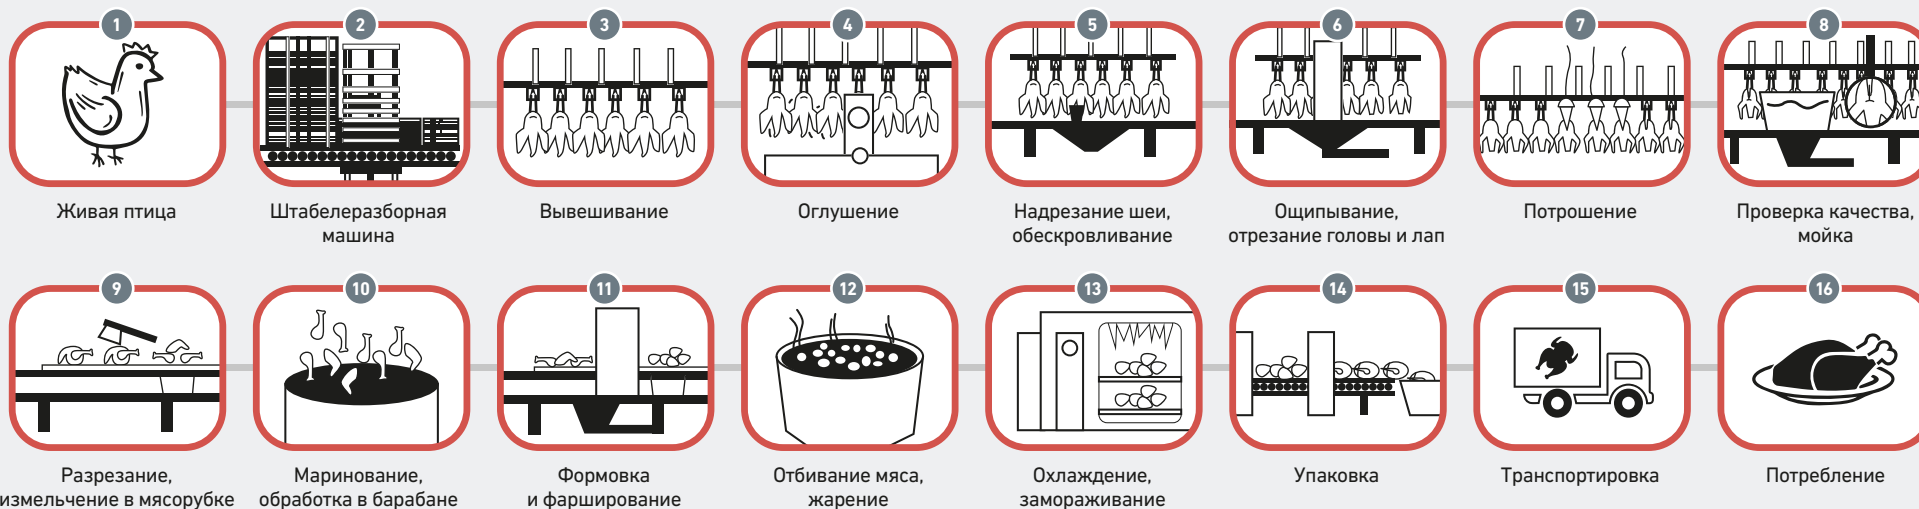

# ПОДБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ PETRO-CANADA ПО УЗЛАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ПТИЦЫ



ЦИКЛ	ТРОЛЛЕЙНАЯ СИСТЕМА	ПОДШИПНИКИ	РЕДУКТОРЫ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ДРУГОЕ
2 ШТАБЕЛЕРАЗБОРОЧНАЯ МАШИНА	PURITY FG Trolley Fluid	PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic; PURITY FG 2 с MICROL MAX	PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG EP Gear Fluids с MICROL	HYDREX AW	ENDURATEX EP
3 ВЫВЕШИВАНИЕ					
4 ОГЛУШЕНИЕ					
5 НАДРЕЗАНИЕ ШЕИ/ ОБЕСКРОВЛИВАНИЕ					
6 ОЩИПЫВАНИЕ/ ОТРЕЗАНИЕ ГОЛОВЫ И ЛАП					PURITY FG Spray
7 ПОТРОШЕНИЕ					
8 ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА И МОЙКА					
9 НАРЕЗАНИЕ/ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ В МЯСОРУБКЕ					
10 МАРИНОВАНИЕ/ ОБРАБОТКА В БАРАБАНЕ			PURITY FG AW Hydraulic Fluid; PURITY FG AW Hydraulic Fluids с MICROL		
11 ОТБИВАНИЕ/ЖАРЕНИЕ			PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG EP Gear Fluids с MICROL		Теплопроводная система: PURITY FG Heat Transfer Fluid
12 ФОРМОВКА/ ФАРШИРОВАНИЕ					
13 ОХЛАЖДЕНИЕ/ ЗАМОРОЗКА		PURITY FG 00; PURITY FG 2 Synthetic		HYDREX MV Arctic 15	Холодильные компрессоры: REFLO A; REFLO XL Synthetic Blend
14 УПАКОВКА		PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic; PURITY FG 2 с MICROL MAX			Конвейерная система: PURITY FG W0; PURITY FG Silicone Spray Вакуумный насос: Super Vac 20

## 15 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Дизельный двигатель	DURON-E/DURON
Газовый двигатель	SUPREME
Автомобильные оси и зубчатые передачи	TRAXON
Трансмиссионные системы	PETRO-CANADA ATF, DURADRIVE MV Synthetic
Пластичные смазки	PRECISION, PEERLESS

## САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И ЗАМОРАЖИВАНИЕ:

Аммиачные холодильные системы	REFLO A
Промывочное масло	PURITY FG W0

■ пищевой класс H1 ■ пищевой класс H2

Ремонт и обслуживание оборудования осуществляются с применением PURITY FG Penetration Oil Spray (масло с высокими проникающими свойствами).

На пищевых предприятиях в соответствии с ГОСТ 54762-2011/ISO 22002-2009 пункт 6.5 должны применяться компрессорные масла с пищевым допуском H1.

Авторизованный дистрибьютор смазочных материалов Petro-Canada на территории РФ — ООО «Петро-Люб».

+7 495 925-00-65 | www.petro-lube.ru

MICROL™ — первая противомикробная присадка, одобренная Ассоциацией охраны окружающей среды (EPA).

